


SULF 超高壓液壓單動，超薄型油壓缸

- 扁平設計適用於窄小空間作業需求。
- 重力回縮。
- 主軸頂部具可傾斜3度傾斜墊塊。
- 揚程超載時，具洩油警告裝置。

High Pressure Single-Acting, Low Height, Flat Cylinder

- ※ Compact and flat design for use where in a narrow space.
- ※ Single-Acting, load return.
- ※ The piston can be used up to 3 deg of the inclination.
- ※ When the piston is protruded over stroke, the oil leaks.


SULF Series



Capacity:
100-300 ton

Stroke:
10-20mm



Maximum Operating Pressure:
2000 bar

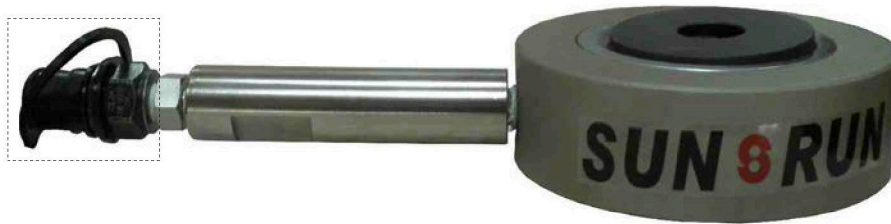

SULF100-10



SULF150-15

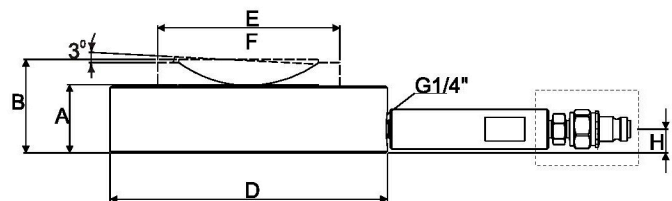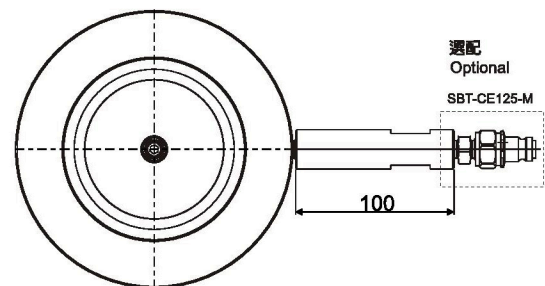

型 號	能力	揚程	受壓面積	總油量	本身高	伸長總高	外徑	內徑	主軸直徑	底部 油孔位置	重量
Model Number	Cylinder Capacity	Stroke	Eff. Area	Oil capacity	Collapsed Height	Extended Height	O.D	Cylinder Bore Diam.	Plunger Diam.	Base to Adv. Port	Weight
	(kN)	(mm)	(cm ²)	(cm ³)	A(mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	(kg)
SULF100-10	1000	10	50.2	50	41	51	120	80	80	17	3.5
SULF100-15		15	50.2	75	46	61	120	80	80	17	3.9
SULF150-10	1500	10	78.5	79	41	51	150	100	100	17	5.7
SULF150-15		15	78.5	118	46	61	150	100	100	17	6.1
SULF200-10	2000	10	103.8	104	43	53	175	115	115	19	8.1
SULF200-15		15	103.8	156	48	63	175	115	115	19	8.5
SULF200-20		20	103.8	208	53	73	175	115	115	19	9.0
SULF300-10	3000	10	153.9	154	47	57	210	140	140	23	12.8
SULF300-15		15	153.9	231	52	67	210	140	140	23	13.2